



W

Wibe Designrenner W1 og W70

Kabelrenner til kontorer, hoteller og butikker




Ekklusiv og fleksibel kabelinstallasjon med våre designrenner

Våre designrenner gir en eksklusiv kabelinstallasjon som er integrert i undertaket. Velg en farge som passer inn i omgivelsene for en diskret og stilig installasjon, eller skap en kontrasterende interiørdetalj som skaper liv og dynamikk i rommet.

Wibes designrenner består av perforerte armaturskinner W70 for belysning, kabelrenne W1 for annen kabelføring og tilhørende opphengssystemer for enkel montasje.

Rennene finnes i sort og hvit. Du kan også bestille dem i alle farger. Kontakt oss for mer informasjon: support-NO@wibe-group.com

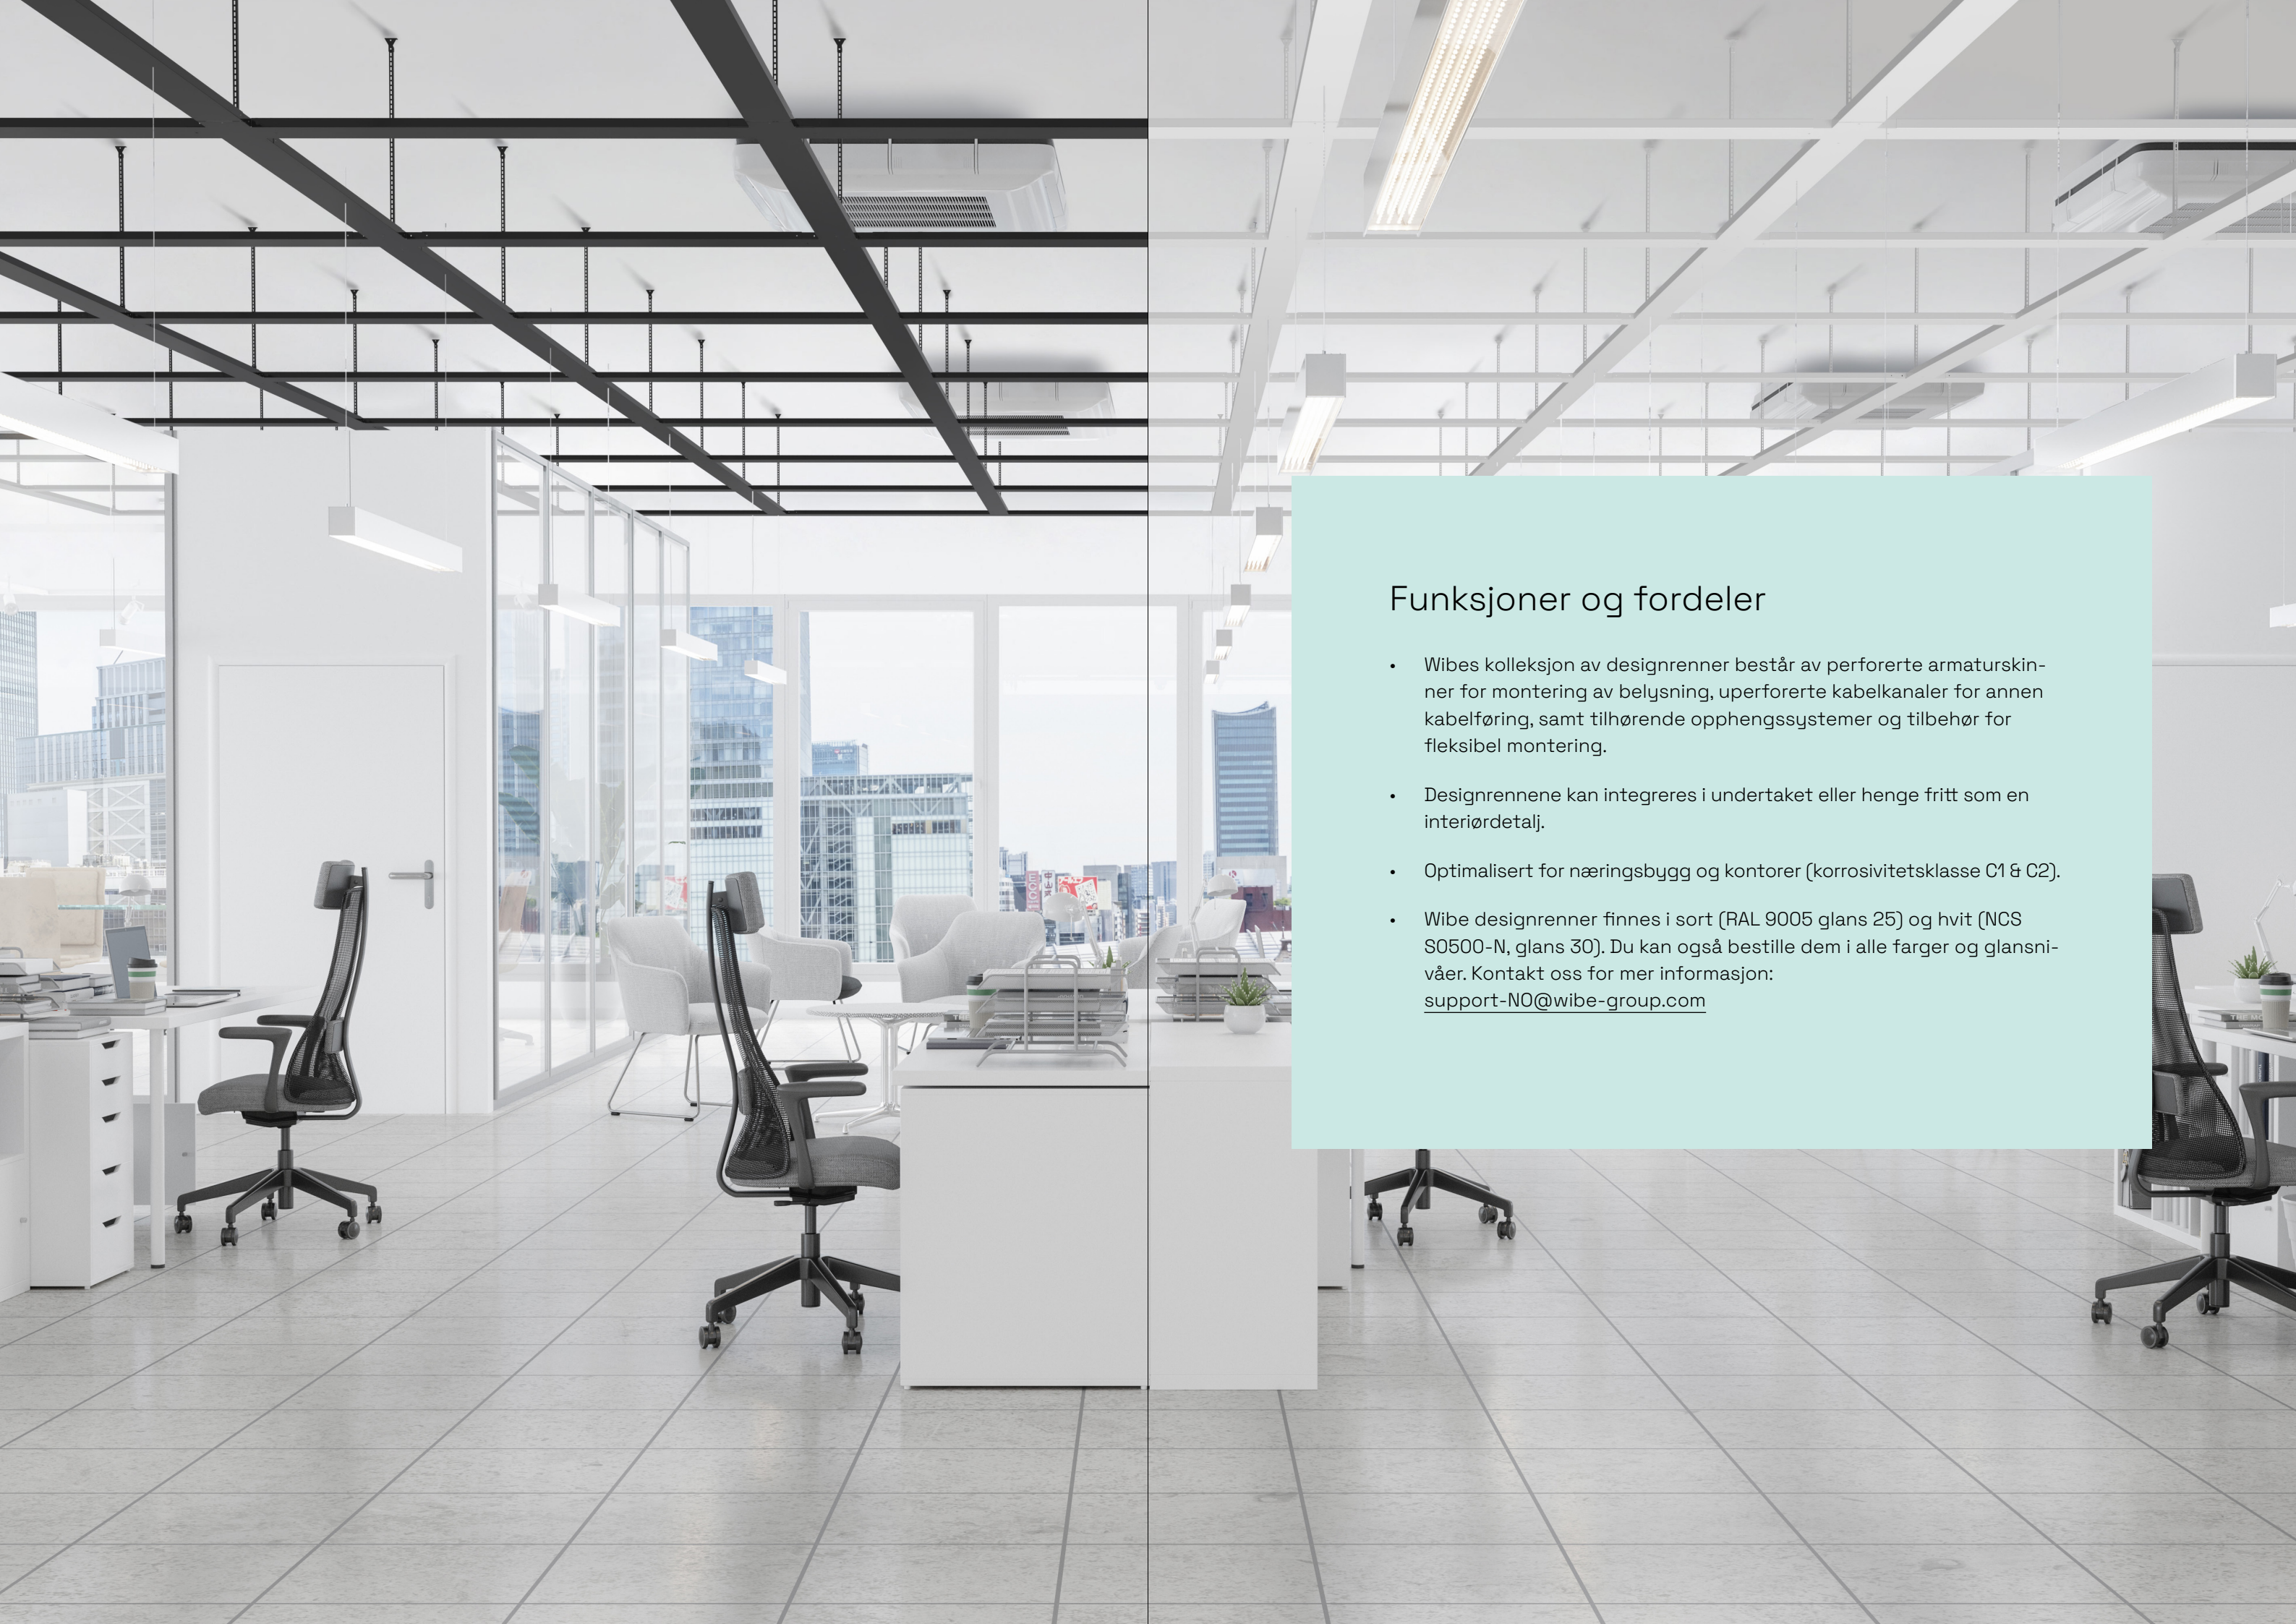

Funksjoner og fordeler

- Wibes kolleksjon av designrenner består av perforerte armaturskinner for montering av belysning, uperforerte kabelkanaler for annen kabelføring, samt tilhørende opphengssystemer og tilbehør for fleksibel montering.
- Designrennene kan integreres i undertaket eller henge fritt som en interiørdetalj.
- Optimalisert for næringsbygg og kontorer (korrosivitetsklasse C1 & C2).
- Wibe designrenner finnes i sort (RAL 9005 glans 25) og hvit (NCS S0500-N, glans 30). Du kan også bestille dem i alle farger og glansnivåer. Kontakt oss for mer informasjon: support-NO@wibe-group.com

12. Innvendig konsoll W17/40 Fzs

Brukes til innvendig montering med Kabelrenne W1/40.



13. Justerbar innvendig konsoll W1840 Fzs

Brukes til justerbar innvendig montering med Kabelrenne W1/40. Justerbar 0-50 mm.



5. T-gren W12/40 Fzs

Brukes til 90° horisontal forgrening ved montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70. Plug-in montering.




14. Takpendel 2Fi Fzs

Brukes for enklere montering med Konsoll 50i. Kan monteres i taket tett inntil vegg, også egnet for gulvmontering.




11. Konsoll 50i Fzs

Brukes for enklere montering på vegger, takpendler og pendel-/ankerskinner.




6. X gren W13/40 Fzs

Brukes for horisontal 90° forgrening ved montering med Kabelrenne W1/40, plug-in montering.



7. Skruesett W38P C4

For skjøter, bend, greiner, skyggelister og undertakshengere




8. Skruesett W37 Fzb

For montering av Pendelfeste W21 og Takbrakett W31 med Pendelskinne W32.

9. Montasjeplate W24/40 Fzs

Perforert eller uperforert montasjeplate, til Kabelrenne W1/40 og armaturskinner. Perforerte plater med hullmønstre for Keystone connector (husk ramme til actassi S-one).



15. Takfeste W31 Fzs

Brukes til montering med Pendelskinne W32 i tak eller på bjelke, braketten kan dreies 90°.



17. Pendelskinne W32 Fzs

Brukes til takmontering og som stabilisering eller kanal mellom kabelrenner og armaturskinner.



10. Bærejern W1940 Fzs

Brukes til innvendig montering med Kabelrenne W1/40.

16. Pendelfeste W21 Fzs

Brukes til montering med Pendelskinne W32, Bærejern/skjøt W7 mm.



3. Bærejern/skjøt W7/40 Fzs

For montering med Kabelrenne W1/40, W3/40 og Armaturskinne W70, W71, brukt til skjøting og som bærejern.

4. 90° bøy W10/40 Fzs

Brukes for 90° horisontalt avvik ved montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70. Plug-in montering.

2. Kabelrenne W1/40 Fzs

Uperforert kabelrenne beregnet for innendørs installasjoner i tørre omgivelser. Vangehøyde 40 mm. Utstyrt med hull Ø 5,8 mm i hver ende av sidekantene som brukes til låsing av skjøter.






1. Armaturskinne W70/40 Fzs

Armaturskinne med smart hulldesign i bunnen gir en enkel installasjon for alle vanlige hurtigkoblingskabler. Separate hull for sikker feste av lysarmaturer. Vangehøyde 40 mm, lengde 3000 mm. Hull Ø 5,8 mm i hver sideende kan benyttes for feste av skjøter.


For hele utvalget, besøk vår nettside eller ta en titt i vår katalog.

1. Armaturskinne W70 3m Fzs



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 st	Svart		Hvit	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Armaturskinne med smart hullmønster i bunnen gir enkel montering av alle vanlige hurtigkoblingskabler. Separate hull for sikker montering av lysarmaturer. Vangehøyde 40 mm, lengde 3000 mm. Hull Ø 5,8 mm i hver sideende kan benyttes for feste av skjøter. Sendzimir galvanisert lakkert stål.						
Armatursk W70-70 3M Fzs	40/70/3000	91	CSU795813	1311543	CSU794184	1357443
Armatursk W70-100 3M Fzs	40/100/3000	108	CSU795814	1311544	CSU794185	1357444

2. Renne W1/40 2m Fzs



Uperforert kabelrenne beregnet for innendørs installasjoner i tørre omgivelser. Kanthøyde 40 mm. Utstyrt med hull Ø 5,8 mm i hver ende av sidekantene som brukes til låsing av skjøter. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Renne W1/40-100 2m Fzs	40/100/2000	115	CSU795815	1311545	728987	1378801
Renne W1/40-200 2m Fzs	40/200/2000	170	CSU795816	1311546	728988	1378802
Renne W1/40-400 2m Fzs	40/400/2000	500	CSU795817	1311547	728990	1378804
Renne W1 40-600 2m Fzs	40/600/2000	825	CSU795818	1311548	728992	1378806

3. Bærejern/Skjøt W7/40 Fzs



For montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70. Brukes ved skjøting og bærejern. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Bærejern/Skjøt W7/40-70 Fzs	38/68/200	16	CSU795819	1311549	729046	1378497
Bærejern/Skjøt W7 40-100 Fzs	38/98/200	25	CSU795820	1311550	729047	1378501
Bærejern/Skjøt W7 40-200 Fzs	38/198/200	43	CSU795821	1311551	729048	1378502
Bærejern/Skjøt W7 40-400 Fzs	38/397/300	140	CSU795822	1311552	729050	1378504
Skjøt W7 40-600 Fzs	38/598/300	200	CSU795823	1311553	729052	1378506

4. 90-bøy W10/40 Fzs



Brukes for 90° horisontalt avvik ved montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70, plug-in montering. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

90-Vink W10/40-70 Fzs	38/167/167	38	CSU795824	1311554	729201	1378537
90-Vink W10/40-100 Fzs	38/197/167	51	CSU795825	1311555	729133	1378541
90-Vink W10/40-200 Fzs	38/297/167	108	CSU795826	1311556	729134	1378542
90-Vink W10/40-400 Fzs	38/497/167	281	CSU795827	1311557	729136	1378544
90-Vink W10/40-600 Fzs	38/697/167	540	CSU795828	1311558	729138	1378546

5. T-gren W12/40 Fzs



Brukes for 90° horisontal forgrening ved montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70. Plug-in montering. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

T-avgr. W12/40-70 Fzs	38/267/167	49	CSU795829	1311559	729139	1378547
T-avgr. W12/40-100 Fzs	38/297/167	64	CSU795830	1311560	729140	1378551
T-avgr. W12/40-200 Fzs	38/397/167	128	CSU795831	1311561	729141	1378552
T-avgr. W12/40-400 Fzs	38/597/167	314	CSU795832	1311562	729143	1378554
T-avgr. W12/40-600 Fzs	38/797/167	580	CSU795833	1311563	729145	1378556

6. X-gren W13/40 Fzs



Brukes for 90° horisontal forgrening ved montering med Kabelrenne W1/40 og Armaturskinne W70. Plug-in montering. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

X-avgr. W13/40-70 Fzs	38/267/267	64	CSU795834	1311564	729146	1378557
X-avgr. W13/40-100 Fzs	38/297/267	80	CSU795835	1311565	729147	1378561
X-avgr. W13/40-200 Fzs	38/397/267	150	CSU795836	1311566	729148	1378562
X-avgr. W13/40-400 Fzs	38/597/267	350	CSU795837	1311567	729150	1378564
X-avgr. W13/40-600 Fzs	38/797/267	630	CSU795838	1311568	729152	1378566

7. Skruesett W38P C4



For skjøter, bend, greiner, skyggelister og undertakshengere. Materiale: Dacromet, lakkert.

Skruesett W38P C4	—	0.4	CSU795841	1311571	782216	1357994
-------------------	---	-----	-----------	----------------	--------	----------------

8. Skruesett W37 Fzb





Skrue MVBFB 8x35 + mutter M6MF 8. For montering av Pendelbrakett W21 og Takbrakett W31 med Pendelskinne W32. Elforzinket (ikke lakkert) stål.

Skruesett W37 Fzb	M8	2.8	716799	1357964	716799	1357964
-------------------	----	-----	--------	----------------	--------	----------------

9. Montasjeplate W24/40 Fzs



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 st	Svart		Hvit	
			Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Perforert og ikke-perforert armaturplate, for Kabelrenne W1/40 og armaturskinner. Perforerte plater er forsynt med hullmønster for keystone connektorer (husk ramme for Actassi S-one connektorer fra Actassi). Sendzimir galvanisert lakkert stål.						
Mont.plate W24/40 Fzs	161/43/200	27	CSU795839	1311569	729184	1378645
Mont.plate W24/40 ohål Fzs	161/43/200	31	CSU795840	1311570	734211	1378646

10. Bærejern W1940 Fzs



Brukes til innvendig montering med Kabelrenner W1/40. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Bærejern W1940-100 Fzs	36/65/90	11	CSU795842	1311572	729041	1377921
Bærejern W1940-200 Fzs	36/65/190	22	CSU795843	1311573	729042	1377922
Bærejern W1940-400 Fzs	36/65/390	68	CSU795844	1311574	729044	1377924
Bærejern W1940-600 Fzs	36/65/590	110	CSU795845	1311575	783754	1377926

11. Konsoll 50i Fzs



Brukes for enklere montering på vegger, takpendler og pendel-/ankerskinner

Konsoll 50i-100 Fzs	80/43/150	19	CSU795846	1311576	791416	1358610
Konsoll 50i-200 Fzs	85/43/250	29	CSU795847	1311577	791417	1358611
Konsoll 50i-400 Fzs	115/44/450	83	CSU795848	1311578	791419	1358613
Konsoll 50i-600 Fzs	150/50/680	186	CSU795849	1311579	CSU795364	1303815

12. Innvendig konsoll W17/40 Fzs



Brukes til innvendig montering med Kabelrenne W1/40. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Konsoll inv. W17/40-100 Fzs	140/55/119	16	CSU795850	1311580	729029	1377901
Konsoll inv. W17/40-200 Fzs	140/55/219	35	CSU795851	1311581	729030	1377902
Konsoll inv. W17/40-400 Fzs	165/75/419	100	CSU795852	1311582	729032	1377904

13. Justerbar innvendig konsoll W1840-600 Fzs



Brukes for justerbar innvendig montering med Kabelrenne W1/40. Justerbar 0-50 mm. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Konsoll stillb W1840-600 Fzs	185/60/589	175	CSU795853	1311583	783594	1377916
------------------------------	------------	-----	-----------	----------------	--------	----------------

14. Takpendel 2Fi Fzs



Brukes for enklere montering med Konsoll 50i. Kan monteres i taket tett inntil vegg, også egnet for gulvmontering. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Takpendel 2Fi-300 Fzs	272/134/54	97	CSU795854	1311584	CSU795300	1303816
Takpendel 2Fi-500 Fzs	497/134/54	137	CSU795855	1311585	CSU795302	1303817
Takpendel 2Fi-750 Fzs	722/134/54	177	CSU795856	1311586	CSU795304	1303818
Takpendel 2Fi-1000 Fzs	922/134/54	225	CSU795857	1311587	CSU795299	1303819

15. Takfeste W31 Fzs



Brukes til montering med Pendelskinne W32 i tak eller på bjelke, braketten kan dreies 90°. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Takfeste W31 Fzs	70/64/25	6.5	CSU795858	1311588	729063	1377931
------------------	----------	-----	-----------	----------------	--------	----------------

16. Pendelfeste W21 Fzs



Brukes til montering med Pendelskinne W32, Bærejern/skjøt W7 etc. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Pendelfeste W21 Fzs	97/50/21	12	CSU795859	1311589	729054	1377930
---------------------	----------	----	-----------	----------------	--------	----------------

17. Pendelskinne W32 3m Fzs



Brukes til takmontering og som stabilisering eller kanal mellom takrenner og armaturskinner. Sendzimir galvanisert lakkert stål.

Pendelskinne W32 3m Fzs	3000/20/20	180	CSU795860	1311590	729058	1377932
-------------------------	------------	-----	-----------	----------------	--------	----------------



Kontakt oss

Kundeservice

+46 (0)250-280 00

support-NO@wibe-group.com

For andre kontaktdetaljer:

wibe-group.com/no/kontakt-oss



